

小牛 YKM

YA150L

改良型農地搬運車




標準配備 ▶

主色：紅色 副色：綠色

輪胎規格可依不同地形需求作更改

特色 ▶

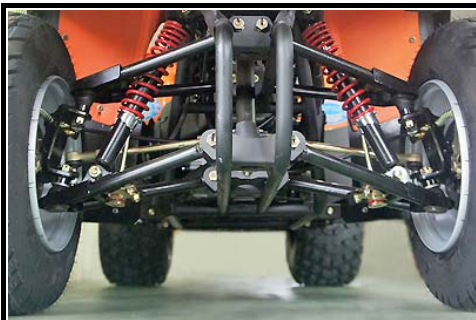

★ 雙 A 臂獨立懸吊系統，前、後避震器，強弱五段式調整，以達載重安穩及騎乘舒適。

★ 底盤高、重心低，適應各種地形及路況。

★ 專利設計：轉向機構 間隙自動調整設計延長使用壽命，降低前機構校正、定位之機率。

★ 電動起動、自動離合器、自動變速、自動調皮帶鬆緊、自動調間隙、自動調平衡。

跳脫傳統鐵牛車束縛，卻仍保有原始耐操特性，為名符其實新時代的自動鐵牛車。

★ 附有加力檔、高速檔及倒退檔，且又備有腳踏式啟動系統，操作方便、安全可靠。

★ 專利設計：後梯型懸吊架 + 垂直歸中設計達成前後、左右平衡效果，安全舒適又耐操。

★ 附加獨立變速箱，功能強大，易於操控、保養。

★ 前後鼓式煞車，越野性強，防水、防塵、防撞大大提昇耐用度。

型 式	YA150L-10.5PS	YA150L-13PS
汽缸容量	147 C.C.	176 C.C. (陶瓷汽缸)
最大馬力	10.5 Ps / 7500 RPM	13 Ps / 7500 RPM
最大扭力	1.1 Kg / 6000 RPM	1.3 Kg / 6000 RPM
引擎型式	4 行程 強制氣冷 自動離合器 汽油引擎	
壓縮比	9.2:1	
車身 長×寬×高 (不含後照鏡)	貨台長 102 公分 – 235×115×103 公分-(標準斗) 貨台長 125 公分 – 258×115×103 公分 貨台長 147 公分 – 280×115×103 公分	
貨台 長×寬×高	外 109×108×24 公分 內 102×102×20 公分-(標準斗) 外 132×108×24 公分 內 125×102×20 公分 外 154×108×24 公分 內 147×102×20 公分	
台面距地高	54 公分	
底盤距地高	13 公分	
前後軸距	貨台 102 公分 - 162 公分 貨台 125 公分 - 175 公分 貨台 147 公分 - 191 公分	
坐左右輪距(外緣)	前 93 公分 後 102 公分	
坐墊高	72 公分	
淨重	貨台 102 公分 – 256 公斤 貨台 125 公分 – 272 公斤 貨台 147 公分 – 293 公斤	
最大載重量 (農委會性能測定)	平地 250 公斤 坡地 200 公斤	
汽油箱容量	8 公升	
點火型式	電子晶體點火 (C.D.I)	
啓動方式	電動 + 腳踩啓動	

傳動方式(換檔方式)	無段變速 + 高速檔 D、加力檔 L、倒退檔 R
標準顏色	紅色 (訂製顏色：綠色)
避震、懸吊系統	前 可調式避震器 + 左右各雙 A 組 後 可調式避震器 + 梯形架含左右平衡系統
煞車系統	前 鼓式煞車 (輪軸) 後 鼓式 (第三齒輪軸)
輪胎鋼圈直徑	前輪 10 英吋 後輪 8 英吋
** 為求品質不斷提升，本公司保有不斷更新設計之權力 **	